

TSP-12

Блок питания 12В/0,25А/3W

Данный модуль является удобным решением питания портативных малогабаритных устройств, требующих гальваническую развязку от сети. Блок монтируется на печатную плату, расстояние между посадочными выводами AC 5мм, DC 15мм.

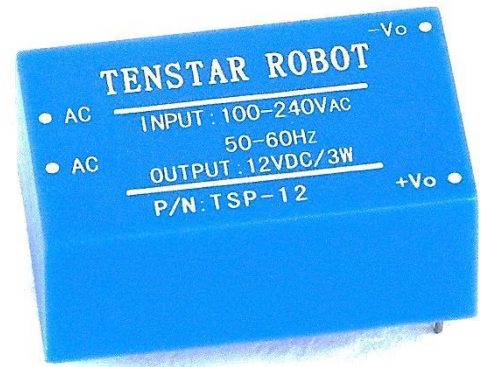


Рис.2 Внешний вид устройства

Основные характеристики

- Входное напряжение **100-240В/50Гц**
- Выходное напряжение, постоянное **12В**
- Выходной ток **до 0,25А**
- Материал корпуса **Пластик**
- Размеры корпуса **34x20x15мм**

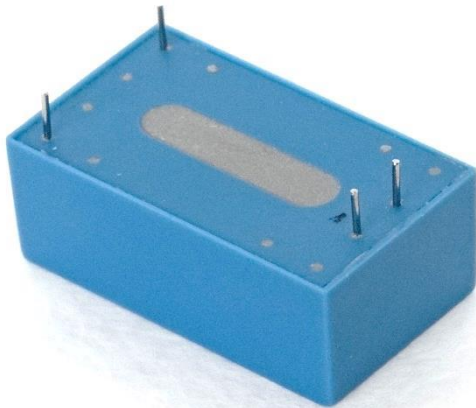


Рис.1 Вид со стороны монтажных штырей

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net

IMRAD

Электронные компоненты

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95

www.imrad.com.ua