

# ACS712-20A-Module

*Двуполярный датчик постоянного и переменного тока с гальванической развязкой*


Рекомендуется для измерения тока в блоках питания, в устройствах заряда-разряда аккумуляторов, в автомобилях, в сети 220/380В.

Традиционно ток измеряется по падению напряжения на шунте, который в большинстве амперметров должен устанавливаться в минусовой ("земляной") шине протекания тока и питания. Это вызывает серьезные неудобства, так как ОБЩИЙ провод перестает выполнять свою функцию опорного потенциала и многие узлы перестают нормально работать, например, в блоке питания появляется перекося системы стабилизации, а вольтметр не учитывает падение на шунте. Во многих случаях "врезаться" в минусовый провод просто невозможно физически, например, в автомобиле, где механический корпус большинства узлов является и элементом крепления и минусовым контактом. Кроме этого, для шунта требуется стабильный усилитель. Имеются операционные усилители, которые позволяют установить шунт в положительной цепи с потенциалом выше питания (например, у нас имеется такой амперметр в наборе **AM85DC**), но найти эти усилители достаточно сложно.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазон измерения тока DC **+20A..-20A**
  - диапазон измерения тока AC **15A AC**
  - диапазон выходного напряжения **2,5+/-2V**
  - стабильность и нелинейность шкалы **2%**
  - время реакции выхода **10mkS**
  - напряжение питания "VCC" **4,5V...5,5V**
  - ток потребления **10mA**
  - размер модуля **13x13x32mm**
  - рабочая температура **от -20°C до +50°C.**
- Комплектация: плата в сборе

Все указанные проблемы отсутствуют при использовании датчика с гальванической изоляцией цепи протекания тока ("шунта") от цепей выходного сигнала и питания усилителя. При этом входная цепь может находиться под любым напряжением относительно выхода. Именно таким датчиком тока является микросхема ACS712-20, которая используется в предлагаемом модуле. [Описание микросхемы](#) на сайте производителя. Внутри микросхемы ток протекает по изолированной металлической пластинке. Рядом расположен датчик Холла, который измеряет величину магнитного поля, пропорционального току. Далее сигнал усиливается и подвергается температурной коррекции. Гальваническая изоляция допускает напряжение до 2000В, поэтому можно подключаться к сети 220/380В. В такой структуре имеется еще одно важное свойство – малое сопротивление (1-2 миллиОма) и, соответственно, малое падение напряжения в цепи протекания тока и небольшое выделение тепла на датчике.

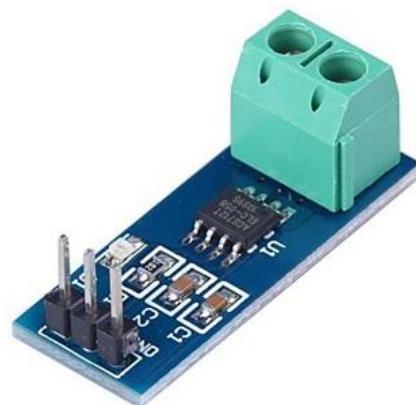

Внешний вид устройства

В модуле имеется все необходимое для работы микросхемы и дополнительно светодиод индикации напряжения питания. Измеряемый ток подается на клеммную колодку, а штыревые выводы имеют такие функции:

| Имя | Выполняемая функция               |
|-----|-----------------------------------|
| GND | Общий (минус питания)             |
| OUT | Выход измерения от 10% до 90% VCC |
| VCC | Плюс питания 5V +/-10%            |

Без входного тока напряжение на выходе модуля близко к 50% напряжения питания при пропускании тока в зависимости от полярности напряжение уменьшается или увеличивается. Для устранения влияния нестабильности питания желательно модуль и микроконтроллер питать от одного источника, причем этот же источник должен использоваться как опорный для АЦП. Программа для обслуживания модуля сводится к измерению напряжения на аналоговом входе. Здесь есть [несколько примеров](#).

Для измерения тока до +/-8А используйте набор «**ACS712-8A-Module**». У него для такого диапазона будет лучше стабильность нуля. На основе ИС ACS712 также имеются готовые к применению цифровые амперметры постоянного и переменного тока на разные диапазоны – смотрите наборы **AM712, AM716, AM718** в каталоге ЭЛЕКТРОННЫЕ НАБОРЫ Master раздел ИЗМЕРИТЕЛИ.

*Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на [kitsupport@ukr.net](mailto:kitsupport@ukr.net)*

## IMRAD

Электронные компоненты  
03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3  
Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95  
[www.imrad.com.ua](http://www.imrad.com.ua)