

AVM-DL85AC

Вольтамперметр переменного тока

Вольтамперметр предназначен для одновременного измерения и индикации переменного напряжения и тока в цепях сети 220V 50Hz. Измеренные значения непрерывно отображаются на двух индикаторах разного цвета. Питание прибора происходит от цепи измеряемого напряжения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемого напряжения АС	80...3000v
Диапазон измеряемого тока АС	0...50A
Частота измеряемого напряжения	50Гц
Питание	от измеряемой сети
Погрешность измерений для тока	3%
Погрешность измерений для напр.	1%
Потребление не более	1Вт
Цвет индикации тока	зеленый
Цвет индикации напряжения	красный
Размер окна для установки на щит	68x38мм
Комплектация:	плата в сборе, разъем питания.

Порядок подключения

- Подключить два провода питания (измеряемого напряжения) к разъему белого цвета Рис.2
- Провод с измеряемым током продеть в окно токового трансформатора установленного на плате Рис.2
- Включить питание.

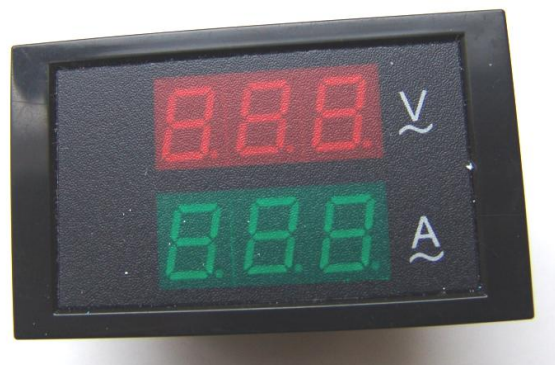


Рис.1 Внешний вид устройства
(размеры 71x42x42мм)

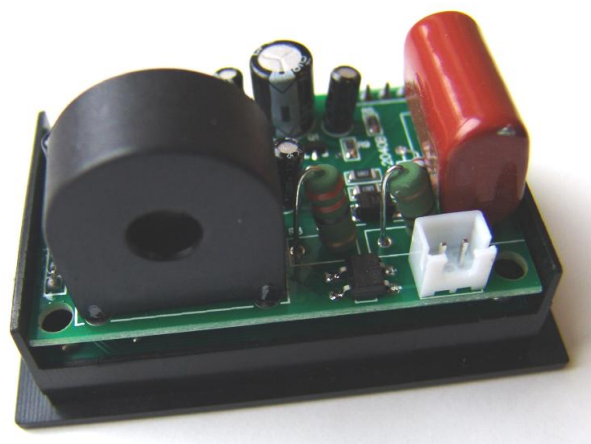


Рис.2 Вид со стороны токового трансформатора

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net

IMRAD

Электронные компоненты

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95

www.imrad.com.ua

Не принимаются претензии на устройства:

1. Подвергшиеся механической обработке или с механическими повреждениями, оторванными контактными площадками.
2. С залуженными контактами разъемов.
3. Паяные кислотными флюсами.
4. Эксплуатировавшиеся в режимах, не предусмотренных данной инструкцией.

Претензии принимаются в течении двух недель с момента продажи устройства.