

„Turbo Shark“ Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **7025-6TT**




- L1, N, PE = zaciski bezśrubowe
- L2, L3 = zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 brzołoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

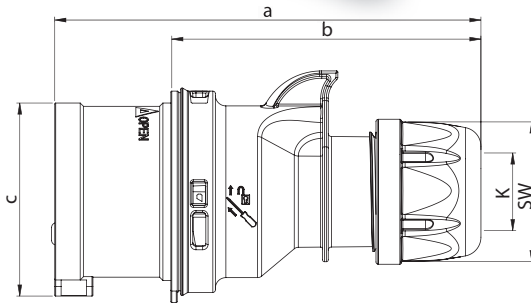

	32 Amp	
Bieguny		5
a		155
b		109
c		70
K przewodu Ø [mm]		11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe i bezśrubowe	
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm²]	2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm	
SW		50
Waga [g]		237

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl