

SKU38020 DC

Двигатель коллекторный универсальный

Коллекторный двигатель постоянного тока класс 380. Применяется на авто и судо моделях, в качестве привода для вентиляторов, миксеров, небольших станков, дрелей, шуруповертов и т.д.

Отличительная особенность двигателя это широкий диапазон рабочих напряжений и высокая частота оборотов. В данной модели, для большего охлаждения открыта область коллектора, а так же в торце имеются крепежные отверстия с резьбой M2,5.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс	380
Напряжение питания DC	от 3в до 12в
Номинальное напряжение	9в
Номинальная мощность	20Вт
Тип возбуждения	постоянные магниты
Номинальный крутящий момент	600г/см
Материал	металл

Характеристики при работе без нагрузки:

Обороты при 3в (ток 0,5А)	6900об/мин
Обороты при 6в (ток 0,6А)	14400об/мин
Обороты при 9в (ток 0,68А)	21000об/мин
Обороты при 12в (ток 0,92А)	29000об/мин

Габаритные размеры:

Длина двигателя	38мм
Диаметр двигателя	28мм
Диаметр вала	2,3мм
Выступающая часть вала	9мм
Длина двигатель + вал	50мм
База крепежных отверстий	16мм
Резьба крепежных отверстий	2,5мм

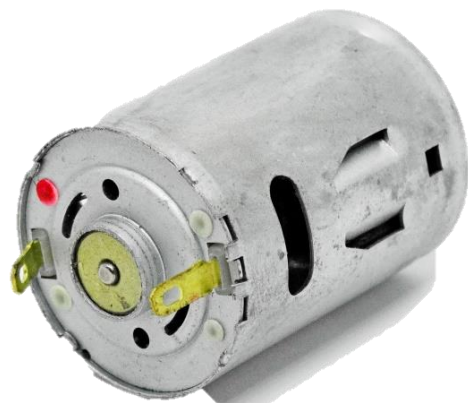

Внешний вид двигателя

Техническая поддержка на kitsupport@ukr.net

IMRAD

Электронные компоненты
03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3
Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95
www.imrad.com.ua