

XH-M214

Регулятор влажности почвы

Блок регулировки влажности почвы послужит отличным решением для организации полива домашних растений, в небольших теплицах и рассадниках. Модуль производит измерение и индикацию уровня влажности почвы в зоне установки датчика и при достижении порогового значения включает насос или электроуправляемый клапан подачи воды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур град.	-50.....+70
Точность измерения град.	+/- 1°C
Диапазон измерения влажности	10%-99%
Точность измерения влажности	+/- 5%
Разрешение дисплея по температуре	0,1°C
Разрешение дисплея по влажности	1%
Питание 2xLR44 1,5в	в комплекте
Внешний размер рамки	27,5x47,5мм
Размер окна для установки	26x45мм
Комплектация: гигрометр в сборе, батарейки (2шт)	

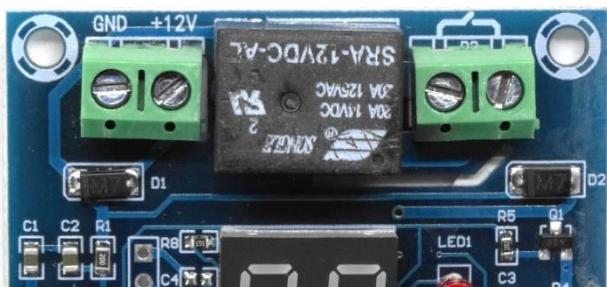


Рис.1

Для приведения устройства в рабочее положение необходимо установить батарейки в специальный отсек рис.3

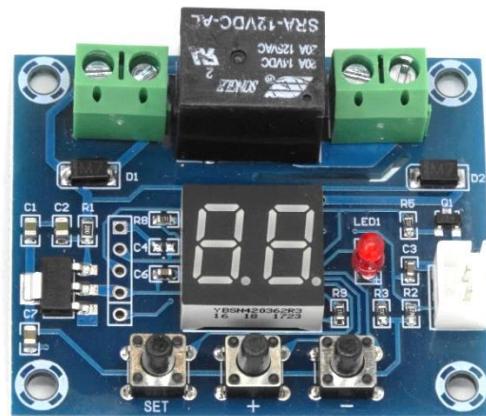


Рис.2 Внешний вид устройства
Размеры платы: 43x52мм



Рис.3 Датчик влажности
Размеры: 72x20мм
Длина погружаемой части: 46мм
Длина провода: 1М

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net

Претензии принимаются в течении двух недель с момента продажи устройства.

IMRAD

Электронные компоненты
03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3
Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95
www.imrad.com.ua