

# HLK-PM03

## Блок питания 3.3В/0,9А/3W

Данный модуль является удобным решением питания портативных малогабаритных устройств, требующих гальваническую развязку от сети. Блок монтируется на печатную плату, расстояние между посадочными выводами AC 5мм, DC 15мм.

### Основные характеристики

- Входное напряжение **100-240В/50Гц**
- Выходное напряжение, постоянное **3.3В**
- Выходной ток **до 0,9А**
- Материал корпуса **Пластик**
- Размеры корпуса **34x20x15мм**

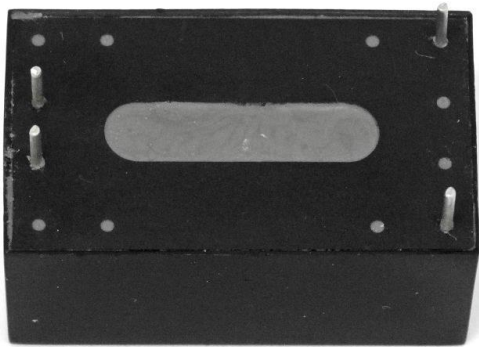


Рис.1 Вид со стороны монтажных штырей



Рис.2 Внешний вид устройства

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под ваши задачи присылайте на [kitsupport@ukr.net](mailto:kitsupport@ukr.net)

**IMRAD**

Электронные компоненты  
03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3  
Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95  
[www.imrad.com.ua](http://www.imrad.com.ua)